

profi**tech** GateValve Wall DN 400



Schleusentor

DN 400

Einseitig wasserdicht

Einsatzbereich

Regulierung oder Absperrung des Durchflusses von Abwasser, Regenwasser, Prozesswasser und Schlamm

Einsatz in Industrieanlagen, in der Landwirtschaft und in der Fischerei

- Ausgelegt für einseitigen Wasserdruck
- Manuelle Betätigung
- Dank Rohrüberstand durch Brunnenwand verlegbar
- Auch mit gewölbtem Flansch lieferbar

Material

Rahmen: EN 1.4404 [EN 1.4462]

Klappenplatte: EN 1.4404 [EN 1.4462]

Spindel: EN 1.4571, [EN 1.4462]


Spindelmutter: Unverzinkte Bronze

An der Klappenplatte: EPDM

Abdichtung gemäß: DIN 19569-4

Zubehör

Abdichtung an der Wand: EPDM Zellkautschuk

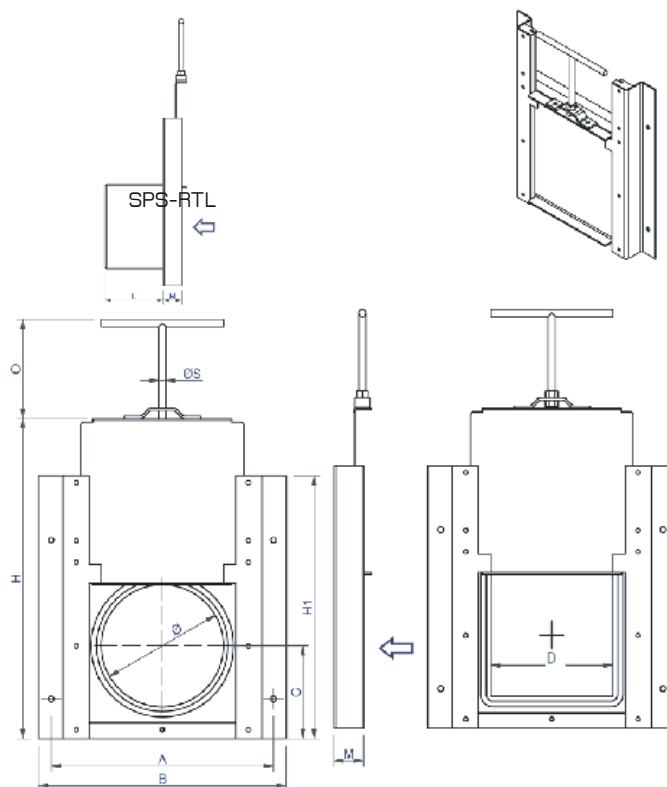

Abmessungen [mm] und Gewicht [kg]

DN	Ø	D	A	B	C	H	H1	L	M	O	ØS	Gewicht	mVs
200	200	200x200	364	406	152	524	434	> 175	48	150	12	8	4
250	250	250x250	414	456	177	624	484	> 200	48	150	12	10	4
300	315	315x315	479	521	210	754	550	> 250	48	150	12	12	4
400	400	400x400	564	606	252	924	634	> 300	48	200	16	16	4
500	500	500x500	664	706	302	1124	732	> 375	48	200	16	21	2
600	630	630x630	794	836	365	1384	860	> 475	48	200	16	27	2

Andere abmessungen auf Anfrage.
Anderung der technischen Daten vorbehalten.

FIAP GmbH
Jakob - Oswald - Str. 16
92289 Ursensollen
GERMANY
www.fiap.com